

# SILVER STREAK®

## TANDHJUL & GEARFEDT

#273 SILVER STREAK OPEN GEAR er en serie syntetiske, ekstremt stærke, vandresistente gear- og glidefedter samt gearkassefedt. Fysisk og kemisk stabil med solide additiver og en trykmodstand på over 35 tons/cm<sup>2</sup>. Den ekstreme vedhæftning minimerer udpresning og reducerer normalt smørintervaller 2-3 gange.

### ÅBNE TANDHJUL

Silver Streak er en fedt til åbne-gear med en enorm vedhæftning og trykmodstand. Påføres meget let i korrekt mængde med en spraydåse.

### KRAFTIG BESKYTTELSE

Den ekstremt trykfast gearfedt med solide additiver giver en beskyttende barriere mellem metalflader, som modstår tryk over 35 tons/cm<sup>2</sup>. Meget svær at fjerne, hvilket giver en ekstrem slitagebeskyttelse.

### HØJ VEDHÆFTNING

Den ekstreme vedhæftning giver en sej stødabsorberende smørefilm, der minimerer støj, vibrationer, slitage, udpresning og normalt reducerer forbrug 2-3 gange.

### FORSKELLIGE VARIANTER

- Ultra light SAE 250 (Gearkasser)
- Extreme light NLGI 000 (00)
- Extra Heavy (korttrådet)

### GEARKASSER


Ultralight er til langsomtgående gearkasser/snekkegear og holder disse som nye i lange perioder grundet den ekstreme trykmodstand. Vedhæftningen og den tixotropiske tekstur betyder, at smøremidlet hæfter på alle overflader i applikationen ved både stilstand og ekstremt tryk!

### FORDELE

- Høj til ekstrem vedhæftning
- Tåler tryk over 35.000 kg/cm<sup>2</sup>.
- Stødabsorberende smørefilm
- Resistent over for vand og salt
- Minimerer vibrationer
- Tørrer eller skaller ikke
- Kan ikke afspules med vand
- Forlænger smørintervaller

### ANVENDELSESOMRÅDER

Åbne gearhjul · Tandstænger · Drejeskamler · Glideflader · Gear · Roto-tilt · Krøjekranse · Store åbne kæder · Grusgrav · Stålværk · Kraftværk · Marine · Skiftespor og langsomtgående gearkasser.

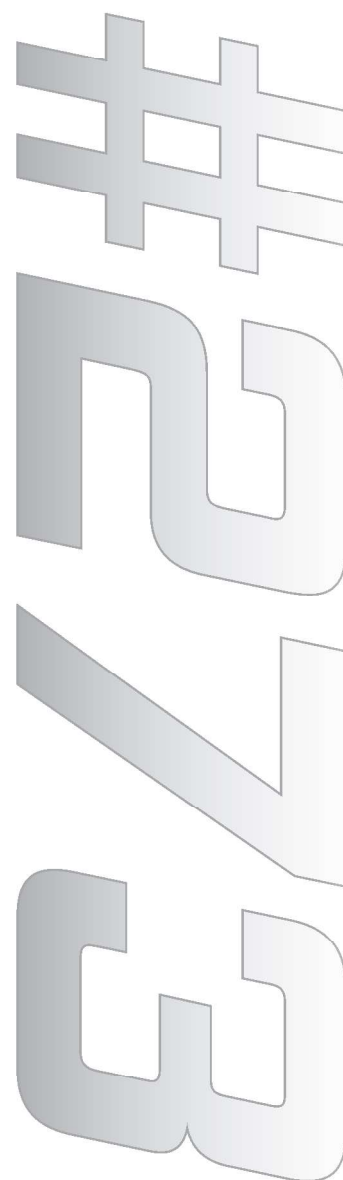

Farve : Sølv/Sort

SAE/VG : 250/1000 - Ultra light

NLGI : #000/#0/#1/#2

Viskositet 40 °C : 76-1733 cSt

Densitet : 0,99

Fortykket : Bentonit

Baseolie : Syntetisk PAO

Droppunkt: Intet

Four ball test : 800 kg

Arbejdtemp : -35 °C / +180 °C

Emballage : 50 kg, 18 kg, 2,5 kg

300 g fugepatron

400 ml aerosol

Art.nr : 273

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

**273**