

# SYNTRAC

## SAE 75W-80 / GL-4

#347 SYNTRAC er en fuldsyntetisk (UTTO) transmissionsolie til kraftige variable og manuelle gearkasser, hydrostatisk drev, hydraulik, vådkoblinger, sluldrev og aksler med vådbremser. Hovedsageligt til Volvos Entreprenørmaskiner, landbrugstraktorer og haveparkmaskiner. En multifunktionel transmissionsolie med øget effektivitet og brændstofbesparende egenskaber.

### ENERGIBESPARENDE

347 Syntrac er en fuldsyntetisk, højt-ydende UTTO olie med lang holdbarhed under barske driftsforhold.

Beregnet til nyere Volvo spec. (VCE WB 102) samt andre entreprenør- og landbrugsmaskiner med behov for lavviskøse og energireducerende hydraulik, transmission, akselolier og olier til vådbremser.

### BRÆNDSTOFREDUCERENDE

Syntrac er den bedste i klassen af UTTO olier med sin ekstreme funktionalitet ved lav temperatur. Oliens viskositet ved -20 °C er 3-4 gange lavere i forhold til traditionelle UTTO olier, hvilket giver høj brændstofforbruksreduktion ved opstart idet aksler, gearkasser og hydraulik har væsentlig lavere væskemodstand.

### STABIL UNDER HÅRD DRIFT

Den fuldsyntetiske baseolie med en topmoderne effektiv additivteknologi giver SYNTRAC en fremragende viskositetsstabilitet og overlegen termisk holdbarhed under hård drift.

### VÅDBREMSE


De fremragende friktionsegenskaber og kompatibilitet med pakningsmaterialer sikrer optimal funktionalitet i gearkasser og aksler med vådbremser. Eliminere bremsestøj og vibrationer.

### FORDELE

- Forbedret effektivitet
- Reduceret dieselforbrug
- Høj skumningsresistens
- Lavere arbejdstemperatur
- Høj slitagebeskyttelse
- Ekstrem "Low temp" funktion
- Optimal gearskifte under alle klimaforhold
- Fremragende flowegenskaber if. optimalfunktion i hydraulik
- Reducerer bremsevibrationer og støj i vådbremser
- Højt viskositetsindeks
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget høj termiskstabilitet
- Vedligeholder gummimaterialer og forhindrer olielækage
- Forlængede olieintervaller

### OVERHOLDER & OVERSTIGER

API GL-4; ISO Vg 46 Hydraulik; Allison C4; CAT TO-2; Case NH MAT 3505 / MS 1207 / 1209 / 1210; John Deere J20D / 21A; MF CMS M 1127 A/ B/ 1143/ 1145; Volvo VCE 97303 WB101 / Volvo VCE 97304 WB102; ZF TE-ML 03E / 06K.

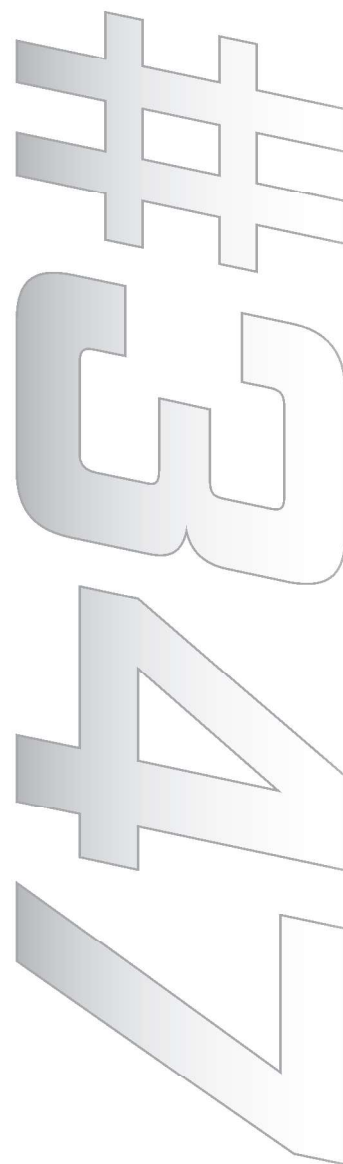

Farve : Orange

SAE : 75W-80 / 0W-20

Viskositet 40 °C : 41

100 °C : 8 Cst

-20 °C : 1.320 cSt

-40 °C : 19.400 cSt

Flydetemp : -51 °C

Index : 190

Baseoile : Fuldsyntetisk

Flammepunkt : +240 °C

Emballage : 205 L, 20 L

Art.nr : 347

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

# 347