

SUPREME HEMI

MOTOROLIE SAE 0W-40

#375 SUPREME HEMI SAE 0W-40 er en ekstrem fuldsyntetisk motorolie specielt udviklet til Chrysler Hemi-motorer. Den metalbehandlende additivteknologi giver ultralav friktion, forhindrer metalkontakt og holder motorer i perfekt stand i lang tid under selv ekstreme driftsforhold.

HEMI MOTORER

Supreme Hemi SAE 0W-40 er en fuldsyntetisk motorolie af højeste kvalitet. Specielt udviklet til Chryslers Hemi-motorer samt andre motorer med høj effekt og moderne motorteknologi.

STABILE BASEOLIER

Supreme Hemi er baseret på fuldsyntetiske baseolier af den bedste kvalitet. En avanceret additivpakke giver ekstrem skumningsresistens, viskositetsstabilitet og lavfriktion.

MAKSIMAL BESKYTTELSE

Indeholder en unik kombination af de friktionsreducerende additiver Penetro® og Micron Moly® der coater metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm².

Beskytter specielt i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende og holder motorer i ny stand i lang tid

BRÆNDSTOFREDUCERENDE

Kombinationen af Micron Moly® og Penetro® giver ultra lavfriktion, øger motorens effektivitet og giver et lavere brændstofforbrug.

EKSTRA HØJ BESKYTTELSE

- Forhindrer koksaflejringer i motorer, kompressor og turbo
- Etanolstabilisatorer mod korrosion og hvidslam fra etanol

EGENSKABER

- Meget lav friktionskoefficient
- Øger motoreffektiviteten
- Ekstraordinær højbeskyttelse
- Enestående oxidationsstabilitet
- Ekstrem mod termisk nedbrydning
- Stabilitet ved højløjetemperatur
- Stabilitet mod olieforbrug
- Kraftig beskyttelse mod dannelse af slam og ophobning af lak
- Opretholder motorens ydeevne og brændstoføkonomi
- Bevarer funktionen i katalysatorer
- Øger holdbarheden
- Forbedret brændstoføkonomi i det fulde olieinterval

ANBEFALES TIL


- Chrysler Hemi 6,1L - 6,2L Hellcat
- Chrysler Hemi 6,4L
- Chrysler Hemi SRT
- Nissan GT-R (Nismo) - 2008-2022

OVERHOLDER & OVERSTIGER

API SN · Chrysler MS-12633 ·
MS-10850 · MS-10725



375

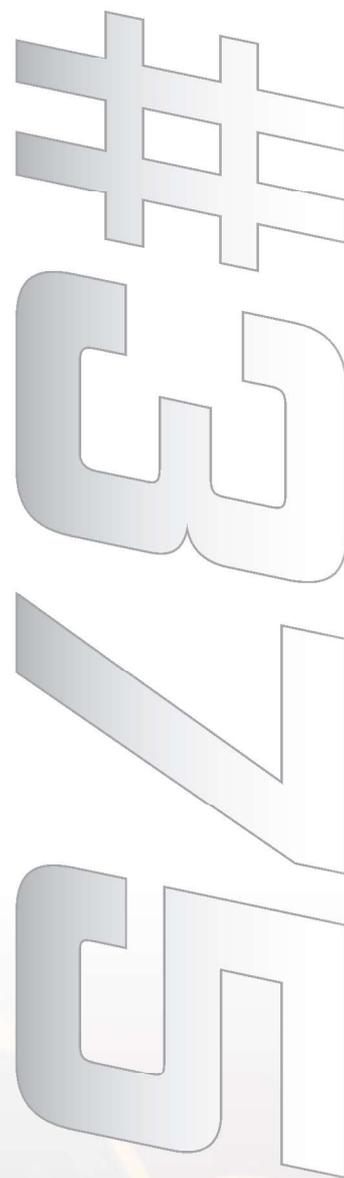

Farve : Grøn

SAE : 0W-40

Viskositet 40 °C : 87,5 cSt

100 °C : 14,7 cSt

150 °C : 3,73 cSt

-35 °C : 4347 cSt

Flydetemp : -51 °C

Index : 189

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flammepunkt : +228 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

Zink : 900 ppm

Fosfor : 800 ppm

Emballage : 4 L, 1 L

Art.nr : 375

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk