

# DIESEL ARCTIC SHIELD

## TIL DIESEL I KULDE

*#462 DIESEL ARCTIC SHIELD er et dieseladditiv til maksimal beskyttelse mod paraffinering, voksudfældning og vandproblemer ved lave temperaturer til alle diesel- og biodieselblandinger.*

### DIESEL I HÅRD FROST

Når diesel med lavt svovlindhold udsættes for hårdfrost begynder paraffinmolekylerne (n-paraffin) hurtigt at udfældes i brændstoffet og der dannes store vokskrystaller, der tilstopper filtre og brændstofslanger.

### ØGEDE KULDEEGENSKABER

Arctic Shield reducerer drastisk vokskrystallernes størrelse og forhindrer dem i at binde sig til hinanden, hvilket således tillader dem at passere gennem brændstoffiltre i ekstrem kulde.

### DIREKTE I TANKEN

**SKAL** tilsættes i dieselolien inden tågepunktet\* for diesel indfinder sig.

### ELIMINERER VOKSDANNELSE

Arctic Shield indeholder (WASA), et patenteret voksantisediment, der forhindrer paraffinering og dannelse af andre voksagtige stoffer, som tilstopper filtre og andre komponenter i brændstofsysterer.

### ELIMINERER VAND

Indeholder (Hydro Shield) et effektivt deicing og vanddispergeringsmiddel som normalt kun benyttes i jetbrændstof. Hydro Shield eliminerer vand i brændstofsysterer ved at binde vandet til brændstoffet så det afbrændes under drift.

### EFFEKTIVT

Kombinationen af Hydro Shield og WASA giver dobbelt eliminering af vand og voksudfældning if. andre lignende additiver og forhindrer således problemer med is- og voksdannelse ved meget lave temperaturer.

### AKTIVERING AF DIESEL

Forbedring af egenskaberne for dieselolie i kulde afhænger af hvilken raffineringssproces som er blevet brugt til fremstilling af den behandlede dieselolie, set if. hvordan det reagerer på og aktiveres af Arctic Shield.

### DOSERING

#### Normal:


1 L til 1500 L diesel

#### Akut dosering i kulde:

1 L til 750 L diesel



# 462

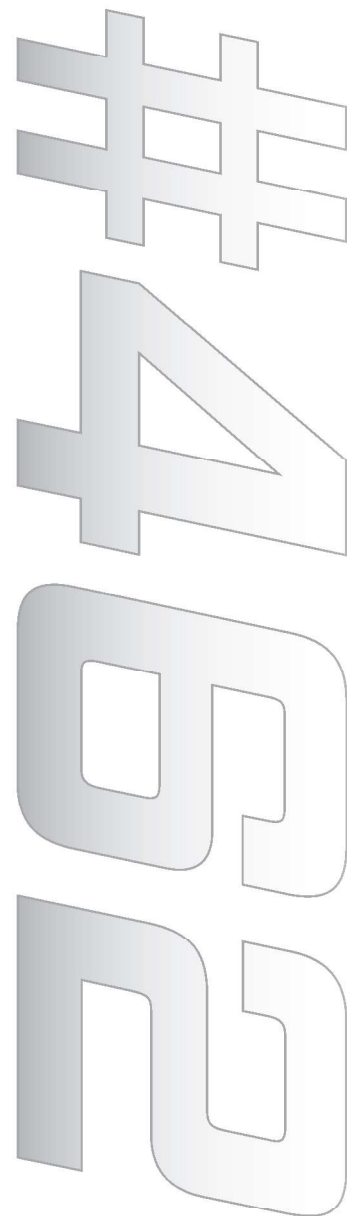

Farve : Gul

Dosering 0,075% ( 1:1500 )

Akut dosering i kulde : 0,15% (1:750)

Emballage : 1 L

Art.nr : 462

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

\* Tågepunkt (Diesel bliver ugenomsigtigt i kulde).